


ミニハイドラクト

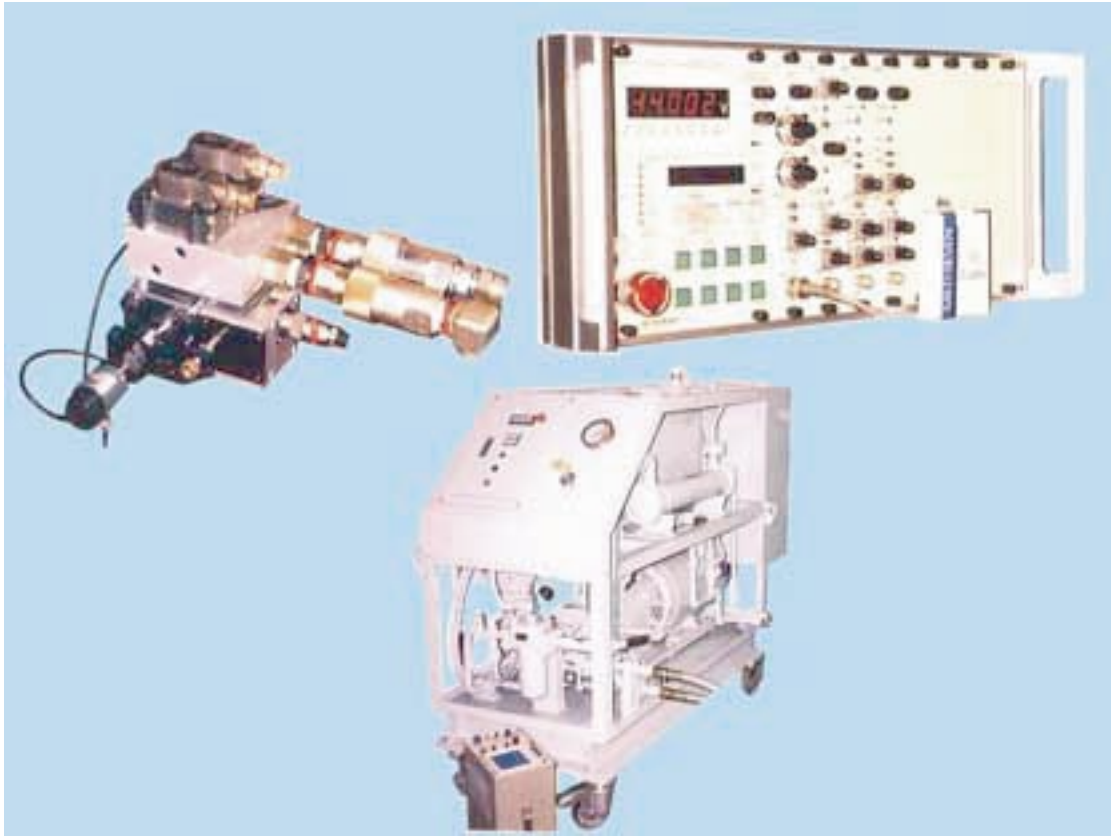

主要諸元

項 目		MH-500	MH-1000	MH-2000	MH-4000	
加振機	定格出力	kN	5	10	20	40
	全ストローク	mm	8	8	8	8
	外形寸法(L×W×H)	mm	120×150×150	120×150×150	140×160×175	150×195×190
	重量	kg	7	7	9	16
加振周波数	Hz	DC ~ 350	DC ~ 350	DC ~ 250	DC ~ 150	
油圧源	最大圧力	MPa	21			
	最大流量	/min	6 ~ 43			
	所要電源	-	200V, 3 , 50/60Hz			
	消費電力	kVA	5 ~ 29			
	冷却器		水冷式(6 /min ~ 43 /min)			
制御装置	外形寸法	mm	430 ^W × 200 ^H × 450 ^D			
	所要電源	-	100V, 1 , 50/60Hz			
	消費電力	kVA	0.5			

上記仕様以外も製作致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。